



43LED-8260/UTS2C
50LED-8260/UTS2C
55LED-8260/UTS2C
65LED-8260/UTS2C

v1.0

**ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED)
(LED ЖК-телевизоры со встроенным
цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)**

**Приложение к руководству
по эксплуатации**
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

Информация о сертификате соответствия _____	2
Схема сборки подставки _____	3
Общий вид панелей управления _____	4
Подключение к внешним устройствам (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.) _____	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю _____	5
Подключение наушников и антенного кабеля _____	5
Технические характеристики _____	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ



Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
принят Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 18 октября 2016 г. N 113.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке
спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете
получить у продавца, по телефону горячей линии или на
сайте www.bbk.ru.



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI™ и HDMI High-Definition Multimedia Inter-
face и Логотип HDMI являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing
Administrator, Inc.



Для модели 43LED-8260/UTS2C*

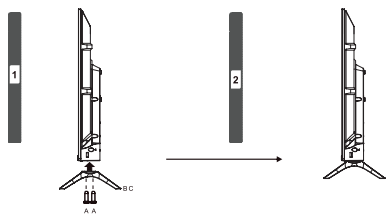



Для модели 50LED-8260/UTS2C*

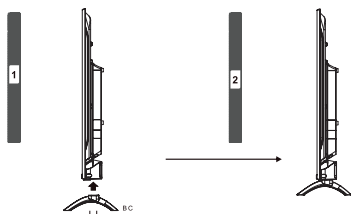

Для модели 55LED-8260/UTS2C*

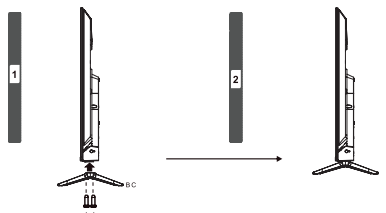


Для модели 65LED-8260/UTS2C*

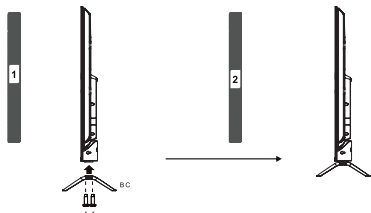


ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*


Для модели 43LED-8260/UTS2C

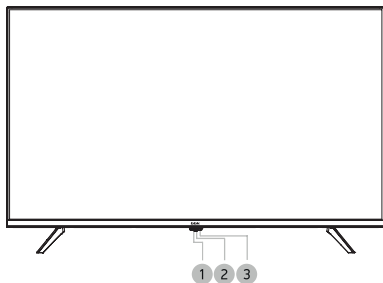


Для модели 50LED-8260/UTS2C

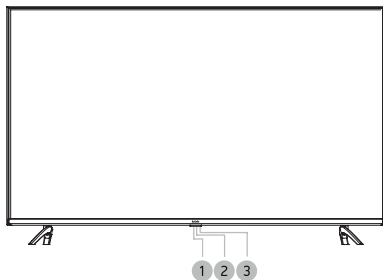


Для модели 55LED-8260/UTS2C

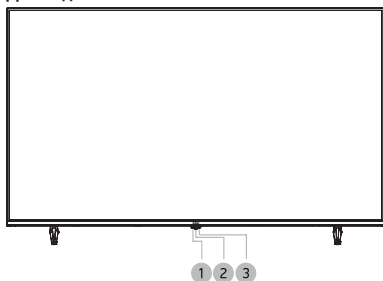

Для модели 65LED-8260/UTS2C

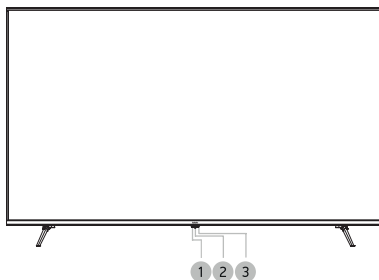

- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша
 - Рабочий режим/режим ожидания.



- 4 Разъемы HDMI
Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 5 USB 2.0-порт
- 6 CI-слот
Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 7 Разъем
Разъем для подключения наушников.
- 8 Разъем LAN
- 9 Аудиовидеовход AV
- 10 Разъем для подключения спутниковой антенны
- 11 Разъем для подключения спутниковой антенны
- 12 DIGITAL AUDIO OUT
Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.

* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.
- Производитель не гарантирует совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств

Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте соответствующие кабели для подключения к разъему AV на нижней панели телевизора.

Метод В


Для просмотра видеосигнала высокого разрешения с внешнего устройства используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

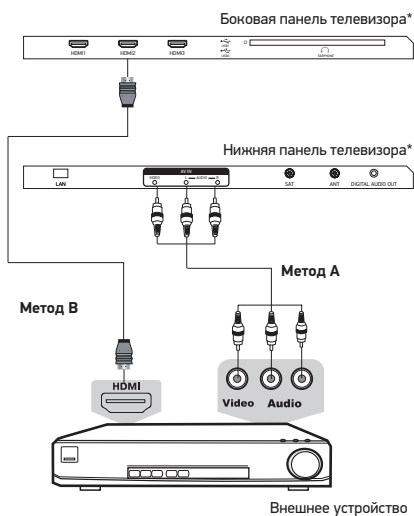

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

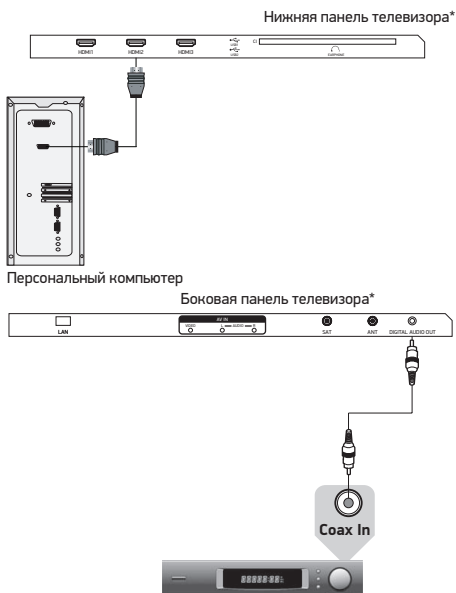

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

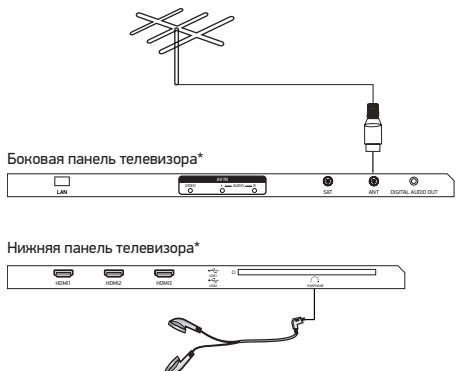

* На рисунке схематично изображены соответствующие панели телевизоров

Модель		43LED-8260/UTS2C	50LED-8260/UTS2C
Дисплей	Диагональ (см)	109	127
	Тип	TFT	
	Класс	II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон	16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)	178/178	
	Максимальное разрешение	3840x2160	
	Время отклика (мс)	8	6
	Яркость (Кд/м)	350	
	Контрастность	1200:1	5000:1
Число цветов	1,07 млрд		
Входы*	Видео	HDMI	3
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1
		USB2.0-порт	2
		Аудиовидеоход	1
		CI-слот	1
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1
		Коаксиальный	1
Телевизионная система	Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	
	Аналоговое ТВ	PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видеоходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p 2160p YUV/60 Гц 480p 720p 1080p 2160p
Wi-Fi	Частота	2,4 ГГц	
	Поддерживаемые стандарты	802.11 b/g/n	
	Скорость	до 150 Мбит/с	
Bluetooth	Диапазон частот	2,400 - 2,497 ГГц	
	Версия	5	
	Поддерживаемые профили	AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0	
	Дальность передачи	до 10 м	
Класс защиты от поражения электрическим током		II	
Параметры питания (В, Гц)		~ 220-240, 50	
Потребляемая мощность (Вт)		90	135
Удельная мощность рабочего режима (Вт/см²)		0,018	0,020
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)		0,5	
Потребляемая мощность в выключенном режиме (Вт)		0	
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)	+5...+35	
	Хранение (°, C)	+5...+40	
	Транспортировка (°, C)	-20...+40	
Требования к влажности*	Эксплуатация (°, C)	10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (°, C)	5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)		200x100 (M6)	200x200 (M6)
Размеры устройства (мм)	Без подставки	955x558x79	1111x652x89
	С подставкой	955x622x225	1111x703x297
Вес устройства (кг)	С подставкой	6,1	10

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

Модель	55LED-8260/UTS2C		65LED-8260/UTS2C
Дисплей	Диагональ (см)	140	
	Тип	TFT	
	Класс	II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон	16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)	178/178	
	Максимальное разрешение	3840x2160	
	Время отклика (мс)	6,5	8
	Яркость (Кд/м)	350	
	Контрастность	5000:1	
Число цветов	1,07 млрд		
Входы*	Видео	HDMI	3
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1
		USB2.0-порт	2
		Аудиовидеоход	1
		CI-слот	1
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1
		Коаксиальный	1
Телевизионная система	Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	
	Аналоговое ТВ	PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видеоходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p 2160p YUV/60 Гц 480p 720p 1080p 2160p
Wi-Fi	Частота	2,4 ГГц	
	Поддерживаемые стандарты	802.11 b/g/n	
	Скорость	до 150 Мбит/с	
Bluetooth	Диапазон частот	2,400 - 2,497 ГГц	
	Версия	5	
	Поддерживаемые профили	AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0	
	Дальность передачи	до 10 м	
Класс защиты от поражения электрическим током	II		
Параметры питания (В, Гц)	~ 220-240, 50		
Потребляемая мощность (Вт)	140	160	
Удельная мощность рабочего режима (Вт/см²)	0,017	0,014	
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	0,5		
Потребляемая мощность в выключенном режиме (Вт)	0		
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)	+5...+35	
	Хранение (°, C)	+5...+40	
	Транспортировка (°, C)	-20...+40	
Требования к влажности*	Эксплуатация (°, C)	10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (°, C)	5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)	200x200 (M6)		400x350 (M6)
Размеры устройства (мм)	Без подставки	1227x710x82	1446x832x88
	С подставкой	1227x770x306	1446x913x285
Вес устройства (кг)	С подставкой	13,2	16,8

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

