

# ARD323-W2

## Беспроводной извещатель движения



- Отсутствие реакции на домашних животных
- Автоматическая температурная компенсация
- Трехуровневая настройка чувствительности
- Противокражная сигнализация
- Сигнал разрядки батареи
- Измерение температуры
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

### Обзор серии

Беспроводной датчик движения может определять, есть ли движение человека рядом с ним. Он может обнаруживать людей или крупных животных, вошедших в охраняемую зону, и обеспечивает своевременные уведомления о тревожных событиях, выступая в качестве устройства мониторинга.

### Сценарии применения

В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

### Технические характеристики

#### Интерфейсы

Кнопки	1 питание
Индикаторы	1 зеленый индикатор тревоги

#### Функции

Удаленное обновление	Обновление через Интернет
Сигнал разрядки батареи	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Считывание данных	Уровень сигнала

#### Беспроводная сеть

Рабочие частоты	433.1 МГц ~ 434.6 МГц
Дальность передачи сигнала	1200 м на открытом пространстве
Тип связи	Двухсторонняя
Стандарт шифрования	AES128
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты	Есть

#### Измерение температуры

Диапазон измерения	-15°C ~ +65°C (в помещении)
Точность измерения	± 1°C
Шаг измерения	1°C

#### Обнаружение

Типы датчиков	2-элементный пассивный ИК-датчик с низким уровнем шума
Режим тестирования	Есть

#### Дальность обнаружения движения

12 м (90°) при высоте установки 2.2 м

#### Скорость обнаруживаемого движения

0.3 м/с ~ 3 м/с

#### Отсутствие реакции на домашних животных

≤18 кг

#### Допустимый уровень освещенности

2000 лк

#### Двухсторонняя цифровая температурная компенсация

Есть (отсутствует уменьшение дальности обнаружения при высокой температуре)

#### Чувствительность

Настраиваемая (3 уровня)

#### Основные характеристики

##### Питание

Батарея CR123A

##### Время автономной работы от батареи

4 года

##### Потребляемая мощность

0.075 Вт

##### Рабочая температура

-10°C ~ +55°C (внутри помещения)

##### Рабочая влажность

10 % ~ 90 %

##### Размеры

104 мм × 60 мм × 50 мм

##### Размеры упаковки

135 мм × 98.5 мм × 56.8 мм

##### Монтаж

На стену

##### Масса нетто

0.1 кг

##### Масса брутто

0.17 кг

##### Материал корпуса

Поликарбонат, АБС-пластик

##### Сертификаты


CE

# Серия ARD1 | ARD1233-W2


## Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Охранная сигнализация	ARD1233-W2	Беспроводной извещатель движения

## Монтаж

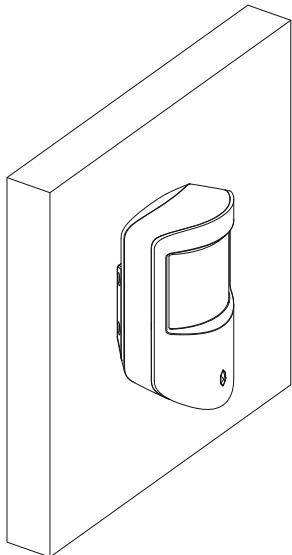

## Применение

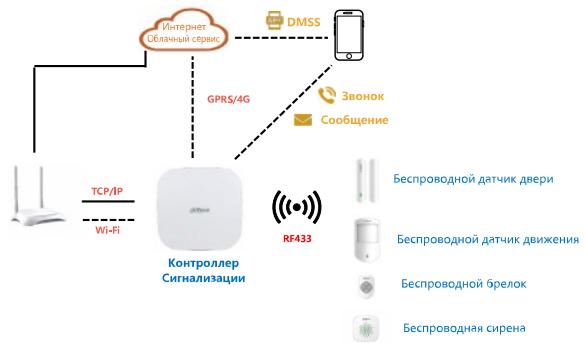

## Размеры, мм

