

Серия EON предлагает высокое качество и эффективность 80 PLUS® 230V EU по очень конкурентоспособной цене, оснащена бесшумными 120-мм вентиляторами.

Блоки питания полностью изготовлены из стали, окрашены в элегантный черный цвет и снабжены очень длинными родными кабелями. Серия EON работает тихо и обеспечивает свою мощность всеми необходимыми функциями защиты и безопасности.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

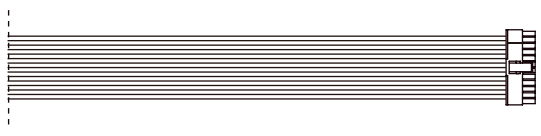


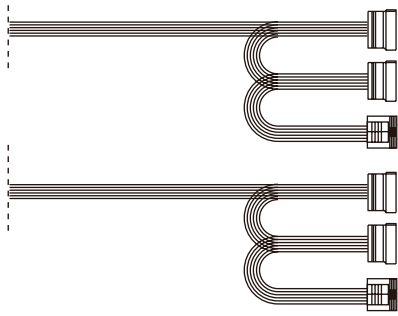
Модель	EON 500W
Код товара	ZPU-500S
Спецификация	ATX 12V 2.3
Форм-фактор	ATX
Эффективность	80Plus® White 230V EU
PFC	активный PFC (0,9) (только при напряжении 230V)
Охлаждение	120мм тихий Вентилятор
Размеры (ДхШхВ)	140мм x 150мм x 86мм
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 Месяца

**Выход постоянного тока**

ZPU-500S	АС входного напряжения	200-240V~ / 3.5A / 50Hz				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	20A	20A	37A	0.4A	2.5A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	100W		444W	4.8W	12.5W
			500W			

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	650
	8 PIN CPU (4+4)	2	1 x 700/100
	8 PIN CPU (6+2)	2	1 x 550/150
	SATA / MOLEX	4 / 2	2 x 450/150/150

сертификаты



Версия: 04/2024

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* CHIEFTEC\* является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.