

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР

DSW-305FE

DSW-308FE

Благодарим вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой коммутатор — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Следите, чтобы на устройство не попадала вода.
- Следите, чтобы устройство не падало и не ударялось о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Следите, чтобы устройство не контактировало с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не используйте химические или моющие средства для чистки устройства.
- Храните устройство в сухом, прохладном помещении с хорошей вентиляцией.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.

СХЕМА УСТРОЙСТВА DSW-305FE


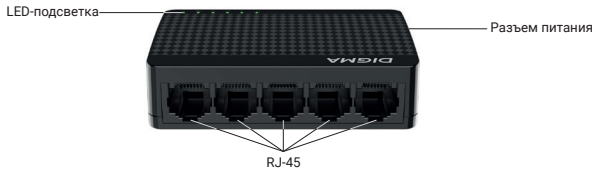


СХЕМА УСТРОЙСТВА DSW-308FE

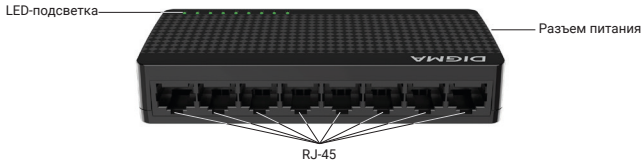

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Устройство не требует специальной настройки, его можно использовать напрямую, когда линия подключена к сети.

Порты автоматически идентифицируют параллельную линию и пересекающуюся линию и не требуют соответствующей настройки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | DSW-305FE | DSW-308FE |
|---|--|--|
| Количество портов | 5 портов x 100 мегабит/сек | 8 портов x 100 мегабит/сек |
| Средства передачи | Рекомендовано от Cat. 3 или Cat.5 UTP | |
| Протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
| Источник питания | Вход: ~100-240 В, 50/60 Гц Выход: 5 В = 0,6 А (внешний адаптер питания) | Вход: ~100-240 В, 50/60 Гц Выход: 5 В = 0,6 А (внешний адаптер питания) |
| Максимальная пропускная способность | 1 Гигабит/сек | 1,6 Гигабит/сек |
| Таблица MAC-адресов | 1 К | 1 К |
| Поддержка режима авто-согласования (auto-negotiation) | Да | Да |

| Модель | DSW-305FE | DSW-308FE |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| LED индикатор для каждого порта | Да | Да |
| LED индикатор включения | Да | Да |
| Поддержка | Windows, Linux, MAC OS | Windows, Linux, MAC OS |
| Размеры продукта (Д * Ш * В) | 82 x 52 x 22,3 мм | 124 x 59 x 23,1 мм |
| Материал | Пластик | Пластик |


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Сетевой коммутатор
- Сетевой адаптер
- Руководство пользователя

ФУНКЦИЯ PLUG AND PLAY

Функция plug and play подразумевает автоматическую настройку после подключения. Быстрый прием и передача данных гарантирует бесперебойный процесс работы онлайн-игр, HD-видео и IP-камер.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ВСПЛЕСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

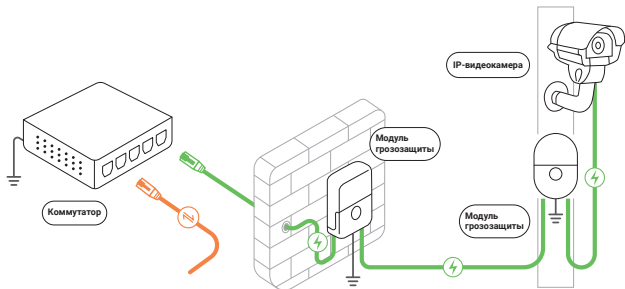

Для обеспечения защиты оборудования от повреждения вследствие грозовых разрядов рекомендуется:

- Выполнить заземление коммутатора (при наличии клеммы заземления на корпусе и вилке электропитания);
- Установить модуль грозозащиты рядом с коммутатором;
- Установить модуль грозозащиты на стену или столб рядом с подключаемым уличным сетевым устройством, например, с IP-видеокамерой, точкой доступа (AP) и т.п.;
- Для подключения уличных инженерных систем (локальной сети) аналогично рекомендуется использовать оборудование грозозащиты.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Устройство не включается | Адаптер не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства | Подключите адаптер к питающей сети с соответствующими параметрами |
| Адаптер подключен, но нет соединения | Проверьте, достаточно ли разъем адаптера воткнут в разъем | Полностью вытащите провод из разъема и заново подключите его до щелчка |

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 0 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ



В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 3 года*

Срок службы: 5 лет

**в соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

