


(id 2049878)

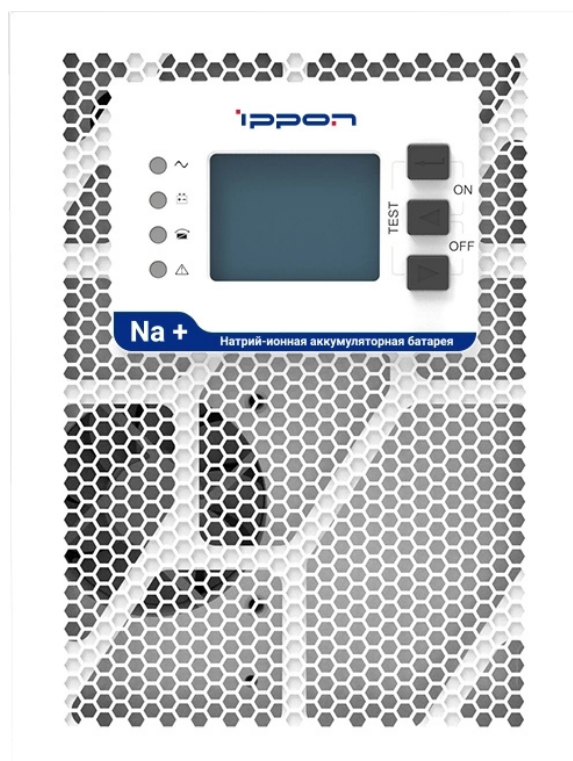

Основные характеристики

Серия	Na+
Тип	online
Выход	
Мощность (ВА)	1000 ВА
Мощность (Вт)	1000 Вт
Выходное напряжение	208/220/230/240 В
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	4

Вход

Входной разъем IEC 320-C14

Батарея

Время автономной работы при 30% нагрузке	21,5 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	11.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	7 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	4,5 мин
Время заряда, около	1 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	при нагрузке 102-110% переход на байпас спустя 30 мин, при нагрузке 110-130% - спустя 10 мин, при нагрузке 130-150% -3 с, при нагрузке >150% - незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	при нагрузке 102-110% переход на байпас спустя 1 мин, при нагрузке 110-130% - спустя 10 с, при нагрузке 130-150% - спустя 3 с, при нагрузке >150% - незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	выключатель 10 А
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	Windows@ 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows@ 7/8/10, Linux and MAC, и другие протоколы, поддерживающие RS232 и USB
Физические характеристики	
Цвет корпуса	белый
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	От -20 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	От -30 до +60 °С

Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 4000 м
Высота хранения	от 0 до 4000 м