


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR 3232R AF TRASSIR MiniNVR 3232R AF Pro



TRASSIR MiniNVR 3232R AF, TRASSIR MiniNVR 3232R AF Pro – сетевой видеореги­стратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись до 32 каналов, воспроизведение и отображение до 16 каналов.

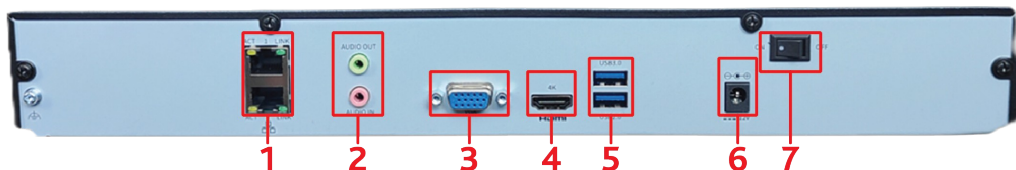

Описание задней панели видеоре­гистратора¹:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъёмы RJ-45 для Ethernet | 4. Разъём HDMI для подключения монитора |
| 2. Аудиовходы / Аудиовыходы | 5. Разъём USB 2.0 и USB 3.0 |
| 3. Разъём D-SUB(VGA) для подключения монитора | 6. Разъём блока питания 12В |
| | 7. Кнопка включения / выключения |

Комплектация:

- | | |
|---|-------|
| ◆ Видеореги­стратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1 шт. |
| ◆ Блок питания 12В (5А) | 1 шт. |
| ◆ Кабель питания | 1 шт. |
| ◆ Мышь | 1 шт. |
| ◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" | 8 шт. |
| ◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19"..... | 1 шт. |
| ◆ Технический паспорт изделия | 1 шт. |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеоре­гистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Формат сжатия	H.264 / H.265
Каналов видео	32 IP-камеры ²
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): <ul style="list-style-type: none">• с клиентского приложения TRASSIR• из веб-браузера• с мобильного клиента Android / iOS• облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая предельная мощность	до 40 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Габариты (ШхГхВ), мм	380x315x52
Размеры упаковки, мм	525x405x110
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	1.85/2.85

Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ⁴
Максимальное разрешение вывода	D-SUB(VGA), HDMI - FHD
Аудиовыходы	1 аудиовход / 1 аудиовыход (jack 3.5 mm)

Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	до 8MP ⁵
Разрешение доп. потока	до 720p ⁵
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	<ul style="list-style-type: none">• Осн. поток: до 8 Мбит/с• Доп. поток: до 1 Мбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной IP - камерой

Воспроизведение	
Realtime видео	<ul style="list-style-type: none">• 2 канала 8MP (25к/с), 3 канала 4MP (25к/с), 7 каналов 2MP (25к/с)
Архив	<ul style="list-style-type: none">• 2 канала 8MP (25к/с), 3 канала 4MP (25к/с), 7 каналов 2MP (25к/с)
Синхронное воспроизведение	<ul style="list-style-type: none">• До 16 каналов

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели

HDD	
Размер архива	2 HDD размером 2.5"/3.5" объемом до 18Тб ⁶

² Поддерживаемые камеры зависят от входящего в комплект набора лицензий.

Для AnuIP: Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua, Wisenet-samsung и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.

Для AF: Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Dahua, Hikvision, HiWatch, Wisenet, Uniview.

³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.

⁴ Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080

⁵ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁶ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru